システム 実体顕微鏡照明装置/カメラアダプター/XYステージ

実体顕微鏡の性能をフルに引き出す照明装置。観る・撮るをスムーズにこなす撮影装置。
移動ステージは片手で試料を移動させながら観察可能です。

Illuminators
Camera Adapters & XY Stages

LED照明装置（W）

長寿命(約30,000時間)、省電力(10W)。ダブルライトにより陰影を強調した立体感のある観察ができます。

◆組合わせ例

MS4553 DSZT-44P ①
￥164,000-

XR9470 LED照明 ② NEW
￥72,000- LA-HDF15T
ダブルライトガイド付

●オプション
XR9466-1 集光レンズ
￥4,300- (2個必要です)
XR9466-2 カラーフィルター ブルー
￥3,000- (2個必要です)

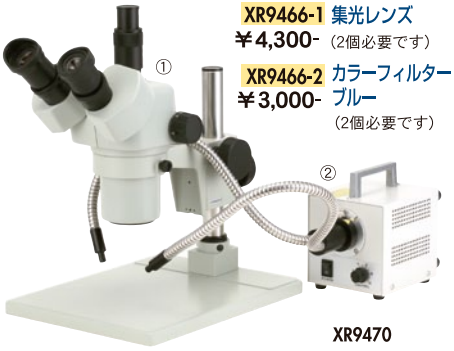

XR9470

コールド照明装置（W）

金属等の細かなキズの検査に最適です。冷光照明なので、生きた微生物や細胞等、熱を嫌う検体の照明として欠かせません。

◆組合わせ例

MS4712 DSZ-44FTP ①
￥142,000-

XR9466-1 集光レンズ ③
￥4,300- (2個必要です)

XR9477 コールド照明 ②
￥106,000- LA150UEW
ダブルライトガイド付
15V150W (ハロゲンランプ)

XR9466-2 カラーフィルター ブルー ④
￥3,000- (2個必要です)

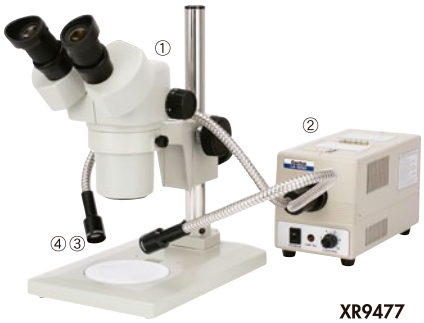

XR9477

コールド照明装置（S）

検査に最適な照明装置です。冷光照明なので、生きた微生物や細胞等、熱を嫌う検体の照明として欠かせません。

◆組合わせ例

MS4552 DSZ-44P ①
￥140,000-

XR9466-1 集光レンズ ③
￥4,300-

XR9476 コールド照明 ②
￥92,000- LA150UES
シングルライトガイド付
15V150W (ハロゲンランプ)

XR9466-2 カラーフィルター ブルー ④
￥3,000-

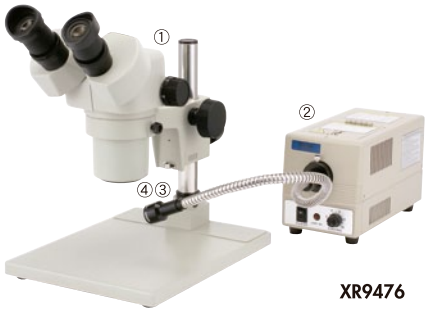

XR9476

デジタル1眼レフカメラ取付アダプター

◆組合わせ例

MS9201
DG・カメラアダプター
￥45,000-
(φ30mmアダプター付)

特徴
- ❑ 双眼顕微鏡、三眼顕微鏡に取付け可能
- ❑ 接眼ミクロメータ取付け可能 クロス（ユーザー取付け）
- ❑ マルチコートを採用
- ❑ APS-Cフォーマット用

※別途カメラマウントが必要になります。

M9774
クロス
￥5,000

●オプション
MS9201-1 DG·Cマウントリング **￥6,000-**
❑ CマウントのCCDカメラが取付け可能

汎用デジカメアダプター

コンパクトデジタルカメラを取付け、撮影できます。

◆組合わせ例

Z1018
コンパクトデジカメアダプター
￥35,000-
NEW

※取付けられない機種もありますのでご注意下さい。
※カメラの機種によっては、機械的に取付可能であっても映像が出力されない場合もあります。

一眼レフカメラマウント
￥3,500-

- S2421 ニコン用
- S2425 ペンタックスK用
- S2449 ソニー用
- S2453 キヤノンEOS用

Z1018 コンパクトデジカメアダプター 取付可能なカメラの目安

❶


A=50mm以内
B=25mm以上 75mm以内

❷

カメラレンズの中心から底面までの長さ=26mm～70mmの範囲内
カメラレンズの直径=18mm以内

XYステージ

M300-C
XY移動ステージ計測タイプ
￥48,000-
●ステージサイズ：縦114mmx横114mm x高さ29mm
●計測範囲：X軸 25mm Y軸 25mm

製造中止



M300-E 限定品
XY移動ステージ横長タイプ
￥48,000-
●ステージサイズ：縦114mmx横140mm x高さ29mm
●移動範囲：X軸 94mm Y軸 66mm



M300-R 限定品
XY移動ステージ回転タイプ
￥53,000-
●ステージサイズ：φ135mm x高さ27mm
●移動範囲：X軸 50mm Y軸 50mm

XR944
導電性カラーマット
￥2,800-
●サイズ：250mmx210mm
電子部品を静電気障害から保護します。
※導電性カラーマットはILM, P, PF15型スタンドで使用可。

M300-C仕様
- ・計測には別途十字線入りの接眼レンズが必要です。(P.9参照)
- ・計測には別途マイクロメーターが2個必要です。アナログ式、デジタル式のどちらでも取り付け可能です。

オプション（マイクロメーター）
No.150-192　ミツトヨ MHN1-25（アナログ式）
No.350-251-10　ミツトヨ MHN1-25MB（デジタル式）・測定範囲：X軸25mm x Y軸25mm

XY移動ステージ取付可能スタンド（取付加工費￥5,000）：ILM, P, SB, FTP, PF15
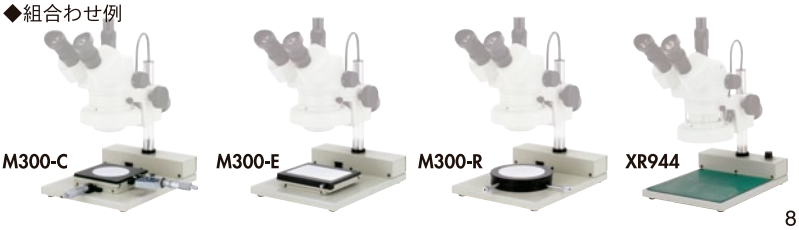
◆組合わせ例